


MONTAGEANLEITUNG




ARES TX-SYSTEM




1. Das CO₂ TX-System befindet sich im Kammerstengel.

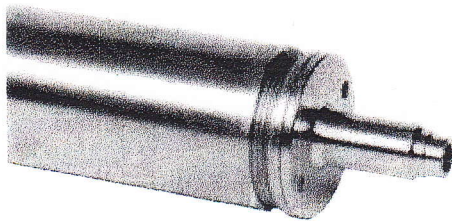


2. Das Nozzle lässt sich aufdrehen. Dies ist erforderlich, um die richtige Position des Kammerstengels zu gewährleisten.

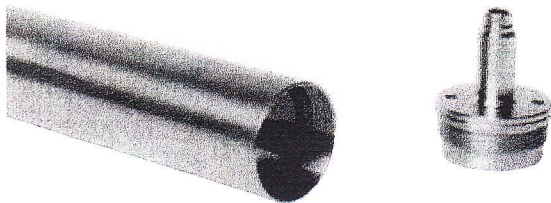

3. Entfernen Sie das Nozzle komplett, um den CO₂-Zylinder zu entnehmen.

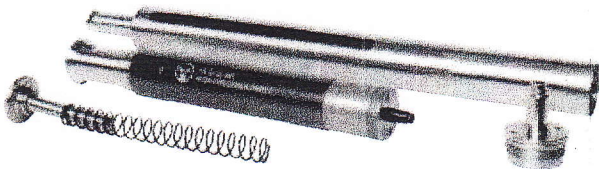

4. Entnehmen Sie das komplette System.

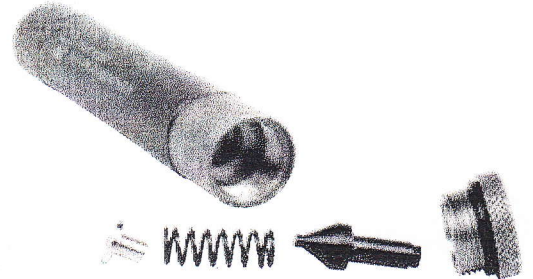


5. Die Vorderseite des Zylinders lässt sich entnehmen. Die Drosselöffnung kann entnommen werden, um eine höhere Leistung zu erzielen. Der CO₂-Verbrauch steigt ohne eingebaute CO₂-Drossel.



CO₂-Drossel Endstück mit Dichtung

6. Bei fehlerhafter Handhabung kann die Dichtung am Endstück beschädigt werden. Keine Gewährleistung!

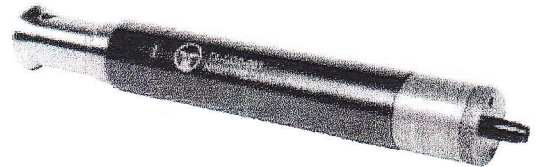

7. Öffnen Sie den CO₂-Zylinder auf der Rückseite, um eine 12 g CO₂-Kapsel einzusetzen.



8. Setzen Sie CO₂-Kapsel ein und drehen Sie den Verschluss wieder an, bis Sie ein Zischen hören. Evtl. sollten Sie Werkzeug zur Hilfe nehmen. Vor dem Einsetzen der Kapsel sollten Sie die Dichtung mit 1-2 Tropfen Silikonöl benetzen.



GERMAN SPORT GUNS

German Sport Guns GmbH
Oesterweg 21
59469 Ense-Höingen

Tel.: +49 (0) 2938 97839-0
Fax: +49 (0) 2938 97890-31

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de

